



**Platforma pionowa do transportu
osób niepełnosprawnych**

Kali B 900

➤ Doskonała alternatywa dla najazdów!

- ▶ potrzebuje tylko 2 m² powierzchni
- ▶ umożliwia pokonanie różnicy poziomów do 3 m
- ▶ bardzo szybki montaż
- ▶ tania w eksploatacji
- ▶ łatwa w obsłudze



**Niezawodność, trwałość i estetyka za przystępną cenę.
Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych.
Wykonanie zewnętrzne i wewnętrzne.**



Wykonanie standardowe:

- ▶ wszystkie elementy ocynkowane
- ▶ osłony malowane proszkowo
- ▶ wyciszenie matami redukującymi hałas
- ▶ prowadzenie kabiny na rolkach
- ▶ soft-start
- ▶ czujnik faz
- ▶ zasilanie 400V
- ▶ malowanie RAL 9006
- ▶ poliwęglan komorowy jako wypełnienie furtek i barierki kabiny




Wykonanie opcjonalne:

- ▶ malowanie dowolnym kolorem z palety RAL
- ▶ różne materiały i kolory wypełnienia furtek i barierki (poliwęglan komorowy, pleksi)
- ▶ zasilanie 230V z falownikiem
- ▶ kasety wezwań i dyspozycji
- ▶ sterowane kluczykiem
- ▶ zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem poprzez zdalne załączanie zasilania



Parametry techniczne:

- ▶ wysokość podnoszenia do 3 m
- ▶ prędkość podnoszenia 0,06 m/s
- ▶ udźwig 300 kg
- ▶ napęd śrubowy
- ▶ dowolna konfiguracja kierunków otwierania furtek
- ▶ niska rampa najazdowa lub płytkie podszycie dolnego przystanku (60mm)

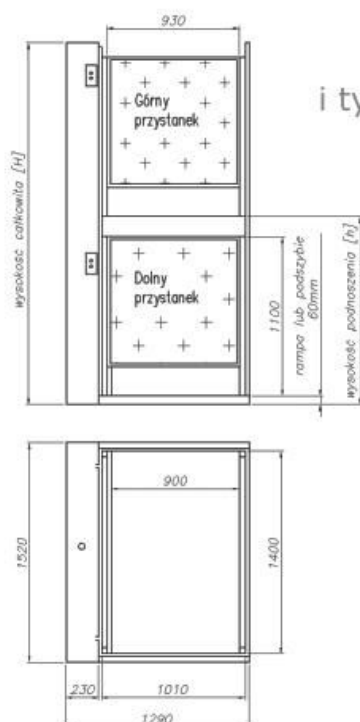

Wymiary charakterystyczne i typoszerzeg wysokości podnoszenia:

Wysokość podnoszenia od dna podszycia [h]	Wysokość urządzenia [H]
260 – 559	1760
560 – 809	2010
810 – 1059	2260
1060 – 1309	2510
1310 – 1559	2760
1560 – 1809	3010
1810 – 1059	3260
2060 – 2309	3510
2310 – 2559	3760
2560 – 2809	4010
2810 – 2999	4260



Kontakt:

PLAWIA SP. Z O.O.
ul. Krasińskiego 29
40-282 Katowice

tel. (32) 782-40-55
fax (32) 782-40-55 w.23
www.plawia.pl
e-mail: biuro@plawia.pl

